Bokashi Behälter 120 Liter
SULO-Abfallsammelbehälter

Materialien: 1 Abfallsammelbehälter, 1 Auslasshahn (Plastik oder Metall)	1 Plastikbecken 34 x 36 cm, 1 oder 2 Plastkplatten 50 x 50 cm. 1 Abdicht Klebeband Schaumstoff (Fensterabdichtung)
Das Loch für den Auslasshahn so tief wie möglich bohren. (die Gegenmutter zum innen anschrauben muss aber noch Platz haben)	Ein passendes Plastikbecken in das die Löcher gebohrt werden.

Die Grösse des Plastikbeckens wird bestimmt, in dem man den Behälter aussen auf der Höhe von ca. 35 cm ab Boden misst (Breite von vorn und von der Seite). In diesem Falle ergaben sich die Masse 34 x 36 cm.

Die Wände des Behälters sind leicht bombiert. Das Plastikbecken einpassen, Mass nehmen	Mit einem Haartrocker in Form bringen. Je nach Temperatur 10 – 15 Min pro Seite.

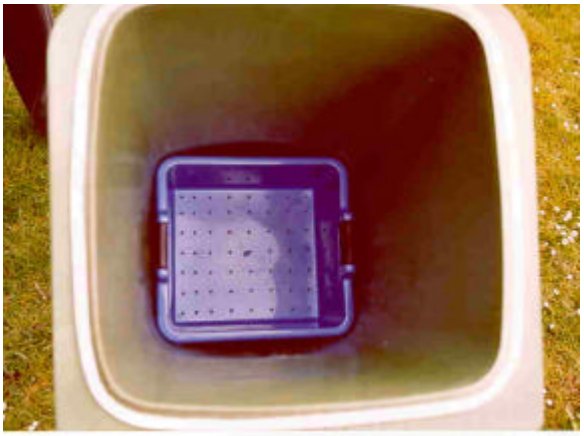

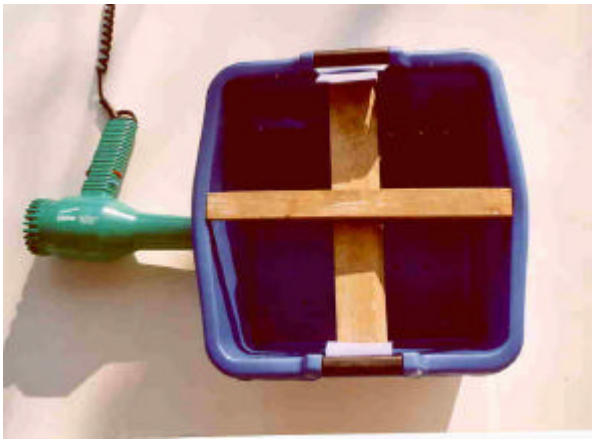

Ein Plastikdeckel zum Andrücken des Bokashi zuschneiden. Da der Behälter leicht konisch ist, können auch 2 verschiedene Grössen hergestellt werden.	Für die luftdichte Abdichtung des Behälterdeckels wird ein Klebeband aus Schaumstoff (Fensterabdichtung) verwendet.
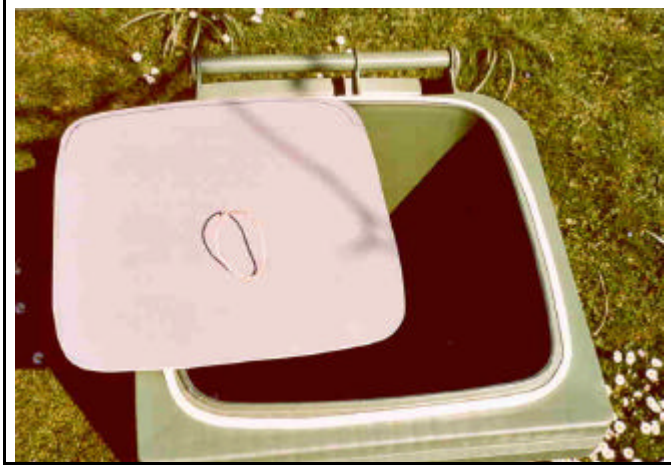	**Achtung:** Wird ein anderes Produkt verwendet ist zu beachten, dass die Gesamthöhe des Behälters einen Meter nicht übersteigt, da das Andrücken des Bokashi, die Reinigung des Behälters und die Entfernung des untern Bodens nicht ohne Zusatz-Werkzeuge durchzuführen ist. Es gibt dann auch Probleme mit dem anschrauben des Auslasshahnes.

Masse und Gewicht:

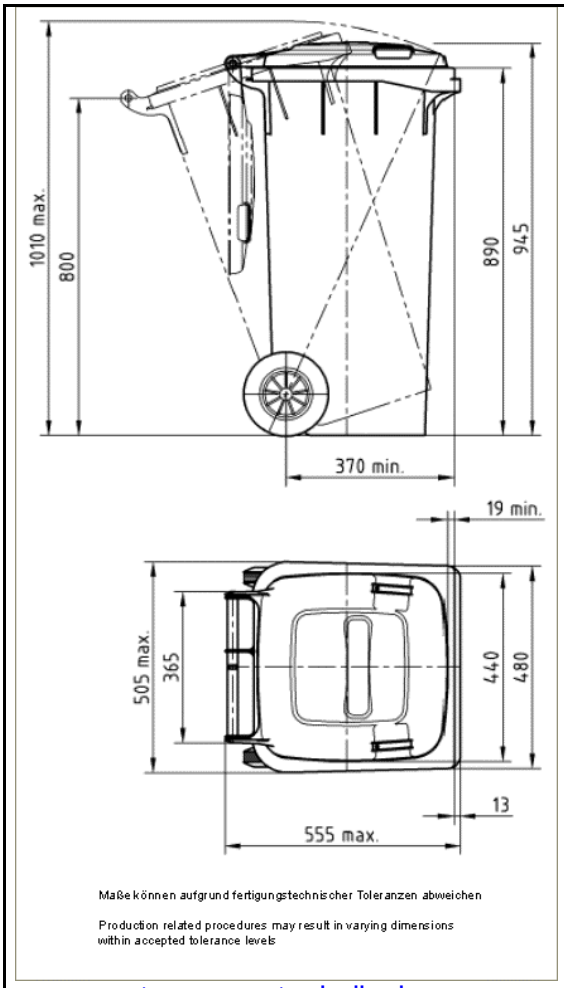

www.entsorgungstechnik.ch

SULO

Entsorgungstechnik, Silbernstrasse 8, CH-8953 Dietikon/ZH, Tel 01 740 6030 Fax 01 740 6546

- Geringes **Gewicht: MGB 120 = ca. 11,0 kg**
- stapelbar
- Durchgehende Griffleiste an der Rückseite.
- Glattflächige Innenwände: leicht zu reinigen und damit besonders hygienisch. Geräuscharm beim Befüllen und Entleeren.
- Für die Frontaufnahme (nach DIN) geeignet Lieferbar mit neuem SULO-Deckel

Werkstoff und Konstruktion

- Alle Kunststoffteile aus hochmolekularem Niederdruckpolyethylen. Homogene, umweltverträgliche Einfärbung des Materials in allen,

bekannten Abfallbehälterfarben.

- Sonderfarben auf Wunsch lieferbar.
- Verrottungsfest, resistent gegenüber Frost, Wärme und Chemikalien, und durch eine spezielle UV-Stabilisierung besonders alterungsbeständig.